

PRIEMYSELNÉ BRÁNY



★ OLYMPS
D
O
O
R

OPENING GARAGES
— SINCE 1991 —

Stabilná firma s dlhodobou históriou poskytuje dostatočné záruky a servis. Dnes je Olympos Door najväčšou stredoeurópskou firmou v oblasti distribúcie sekčných garážových brán.



Firma vznikla v roku 1991. V roku 1995 sme sa stali lídrom na slovenskom trhu s garážovými bránami, od roku 1998 je naša firma jednou z vedúcich firiem na českom trhu a v roku 2001 sme založili firmu aj v Maďarsku, v roku 2007 v Holandsku a v roku 2008 v Rumunsku. Okrem toho exportujeme do ďalších 13 krajín sveta. Dnes je Olympos Door najväčšou stredoeurópskou firmou v oblasti distribúcie sekčných garážových brán.

OPENHISTORY





BULHARSKO
CHORVÁTSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
DÁNSKO
LUXEMBURSKO
MAĎARSKO
NEMECKO
HOLANSKO
RAKÚSKO
RUMUNSKO
RUSKO
SAE - DUBAI
SLOVENSKO
SLOVINSKO
SRBSKO
SÝRIA
TUNIS
UKRAJINA

THE OLYMPS GROUP, Inc., USA



OLYMPS DOOR spol. s r.o., SLOVENSKO
Rok založenia 1991



OLYMPS DOOR s.r.o., ČESKÁ REPUBLIKA
Rok založenia 1996



OLYMPS DOOR USA Inc., USA
Rok založenia 1997



OLYMPS DOOR Kft., MAĎARSKO
Rok založenia 2001



OLYMPS DOOR B.V., HOLANSKO
Rok založenia 2007



OLYMPS DOOR Srl. RUMUNSKO
Rok založenia 2008

Dokážeme uspokojiť stále väčší počet stále náročnejších zákazníkov. Neustále posúvame hranice a rozširujeme naše trhy. Dobrý obchod a kvalitné služby nepotrebnú hranice. Okrem fungujúceho systému autorizovaných predajcov máme v ďalších 13 krajinách sieť autorizovaných distribútorov.

OPENMARKETS



12

12 DÔVODOV PREČO OLYMPUS DOOR

- 1 SKÚSENOSTI - 19 ROKOV NA TRHU
- 2 STABILITA - NAJVÄČŠÍ STREDOEURÓPSKY VÝROBCA
- 3 ŠIROKÝ SORTIMENT - VIAC NEŽ 100 PRODUKTOV
- 4 KOMPATIBILITA OVLÁDANIA BRÁN A VSTUPNÝCH BRÁN
- 5 SIŤ AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV
- 6 BEZPLATNÉ ZAMERANIE A INFOLINKA
- 7 RÝCHLY SERVIS
- 8 ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
- 9 VLASTNÝ VÝVOJ
- 10 REGISTROVANÁ ZNAČKA
- 11 CERTIFIKOVANÁ KVALITA A BEZPEČNOSŤ TÜV A CE
- 12 VÝHODNÝ POMER CENY A KVALITY





BRATISLAVSKÝ HRAD - BRATISLAVA
ZÁPADNÁ TERASA

COCA - COLA SLOVAKIA S.R.O.
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HEINEKEN SLOVENSKO A.S., NITRA
HURBANOVO

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL., A.S.
ROŽŇAVA

AREÁL ŠTÁTNYCH HNOTNÝCH REZERV
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, VÍGLAŠ

PORSCHE INTER AUTO SK
NOVÉ ZÁMKY, DUNAJSKÁ STREDA

REFERENCIE



PRAŽSKÝ HRAD - PRAHA
ORANŽÉRIE

AUTO ŠKODA
TŘINEC

MERCEDES BENZ
BRANDÝS NAD LABEM,
OSTRAVA

SCANIA
TŘANOVICE

TRANSGAZ
BRNO

FORD
PRAHA

MAZDA
PRAHA



CANADIAN EMBASSY
BUDAPEST

ZEISS
BUDAŐRS

OPEL KÖVESDÁN
BUDAŐRS

PUMA HUNGARY
BUDAŐRS

OTP BANK
PÉCS, KAPOSVÁR

ROBERT BOSCH ZRT.
MISKOLC

FORD AUTÓSZALON KFT.
MISKOLC



KAŽDÁ BRÁNA BY MALA BYŤ
VYBERANÁ TAK, ABY SPLNILA
SVOJU FUNKCIU A ZAČLENILA SA
DO SÚČASNEJ PRIEMYSELNEJ
ARCHITEKTÚRY.

OPENSTEPS★

1

Brána sa skladá z panelov výšky 500 a 610 mm vzájomne kombinovateľných. Vďaka mnohým kombinovateľným variantám môžu byť brány OLYMPUS DOOR prispôsobené presne požiadavkám zákazníka, špeciálnym miestnym podmienkam a okolitému prostrediu. Brány sa vyrábajú až do šírky 6500 mm.

- Plná oceľová brána s pásovým dizajnom. Izolačné jadro z polyuretánovej peny bez obsahu freónov.
- Presklená oceľová brána
 - s plastovým zasklievacím rámom v čiernej farbe a s obdĺžnikovým presklením, rozmer 680 x 373 mm
 - s plastovým zasklievacím rámom v čiernej farbe a s okrúhlym presklením, priemer 330 mmIzolačné jadro z polyuretánovej peny bez obsahu freónov.
- Presklená hliníková brána s dvojitým presklením
- Kombinovaná brána z plných oceľových sekcií s PU izoláciou a hliníkových celopresklenených sekcií

PRVÝ KROK: Vyberte si dizajn brány
Každá brána by mala byť vyberaná tak,
aby splnila svoju funkciu a začlenila sa do
súčasnej priemyselnej architektúry.

STIL

Plná oceľová brána
s PU izoláciou




STIL

Presklená oceľová brána
s čiernymi rámčekmi




VISION

Presklená hliníková brána
s dvojitým presklením



STIL

Presklená hliníková brána
s okrúhlymi rámčekmi



MIX

Kombinovaná brána
ocel + hliník

2

DRUHÝ KROK: Vyberte si materiál a izoláciu

Každá brána je vyrobená tak, aby vydržala.

Brány OLYMPS DOOR spĺňajú všetky európske štandardy a ekologické požiadavky. Môžu byť dodávané v ocelovom alebo hliníkovom prevedení. Použité materiály sú recyklovateľné a ekologické – napr. izolačné jadro je z polyuretánovej peny bez obsahu freónov. Sekcie majú prerušený tepelný most, čo zaručuje vysoký stupeň izolácie a eliminuje kondenzáciu a koróziu.


- Ocelová sekcia s polyuretánovou izoláciou – dvojstenná bránová sekcia hrúbky 40 mm s polyuretánovou izoláciou zaručuje maximálnu stabilitu brány a dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Alternatívne je možné sekciu presklíť – pozri bod 1.
- Sekcia z hliníkových profilov hrúbky 40 mm s dvojitém akrylátovým sklom hrúbky 16 mm umožňuje veľkorysé presklenie a odolnosť voči poveternostným vplyvom.



Ocelová sekcia
s polyuretánovou izoláciou
STIL • MIX



Sekcia z hliníkových profilov
s dvojitém akrylátovým sklom
VISION • MIX



Sekcia z hliníkových profilov
s vetracou mriežkou
VISION • MIX

3

TRETÍ KROK: Vyberte si povrchovú úpravu


Odolná voči poškodeniu – ľahká na údržbu

Kvalita povrchu brány je dôležitá pre trvanlivosť brány v náročných poveternostných a prevádzkových podmienkach. Brány OLYMPS DOOR zohľadňujú aj najnáročnejšie požiadavky na prevedenie povrchu brány.

- Zrnitá povrchová úprava STUCCO je najbežnejšie používaná povrchová úprava u ocelových panelov. Antikorózna ochrana je zabezpečená použitím galvanizovaného ocelového plechu, ktorý je ošetrený vysokokvalitným polyester-silikónovým náterom určeným len na ocelové povrchy. Tento náter je cca 10 x hrubší ako bežný náter a svojou hrúbkou zabezpečuje vysokú odolnosť voči poškodeniu. Dezén STUCCO je jednoduchý na údržbu – dažďová voda nezanecháva stopy na povrchu brány a drobné škrabance sú takmer neviditeľné.
- Hladká povrchová úprava ELOX používaná u hliníkových celopresklených sekcií dodáva bránam luxusný vzhľad. Vysoká odolnosť voči poškrabaniu, úderom a korózii je daná použitím plynule lisovaného hliníkového profilu s eloxovaným povrchom. Pri farbených variantách sekcií je používaná technológia práškovania.



STUCCO - oceľ
zrnitá povrchová úprava - povrchové škrabance a nečistoty sú takmer neviditeľné
STIL • MIX



ELOX - hliník
hladká povrchová úprava
dodáva bránam luxusný vzhľad
VISION • MIX



4

ŠTVRTÝ KROK: Vyberte si farbu brány

Kvalita vo všetkých cenových úrovniach.

Kreatívne riešenia priemyselných objektov umožňujú široký výber farieb, v ktorých dodávame brány OLYMPS DOOR. Farba predstavuje individualitu a osobitosť v prezentácii firemnej kultúry a zároveň pomáha vhodne dotvárať vzhľad priemyselných objektov, kde sú brány Factory určené.

- Všetky ocelové brány Factory STIL sú dodávané štandardne v základnej bielej farbe
- Všetky hliníkové brány Factory VISION sú dodávané vo farbe eloxovaný hliník
- Všetky typy ocelových aj hliníkových brán je možné dodávať vo farbách podľa vzorkovníka RAL

BIELA

ocelové brány

STIL • MIX



RAL 9006

ocelové brány

STIL • MIX



ELOXOVANÝ HLINÍK

hliníkové brány

VISION • MIX



RAL

ocelové brány
hliníkové brány

STIL • VISION

5

PIATY KROK: Vyberte si personálne dvere

Integrované personálne dvere – praktická alternatíva.

Doplňkové vybavenie brán OLYMPS DOOR personálnymi dverami umožňuje pohodlný vstup do objektu bez toho, aby bola bezdôvodne zaťažovaná priemyselná brána. Integrované personálne dvere sú používané ako doplnková alternatíva v prípade nedostatku miesta na fasáde budovy. U brán ovládaných pohonom je uzavieranie personálnych dverí pri pohybe brány kontrolované bezpečnostným snímačom. Maximálna šírka brány s personálnymi dverami je 5000 mm. Štandardný rozmer personálnych dverí je - šírka 900 mm a výška 2000 mm meraná od úrovne terénu.

IDENTIFIKÁCIA TYPU A UMIESTNENIA PERSONÁLNYCH DVERÍ

Poloha integrovaných personálnych dverí na bráne sa určuje z exteriéru.


TYP - typ personálnych dverí je určený polohou pántov.

- Pánty na ľavej strane personálnych dverí - ľavé dvere
- Pánty na pravej strane personálnych dverí - pravé dvere


UMIESTNENIE - umiestnenie personálnych dverí je určené polohou personálnych dverí na bráne.

- Umiestnenie v osi brány
- Umiestnenie naľavo k osi brány
- Umiestnenie napravo k osi brány
- Umiestnenie naľavo od osi brány
- Umiestnenie napravo od osi brány
- Umiestnenie naľavo ku kraju brány
- Umiestnenie napravo ku kraju brány

umiestnenie naľavo
k osi brány pravé dvere
- pánty vpravo




umiestnenie napravo
k osi brány ľavé dvere
- pánty vľavo




umiestnenie
vľavo pravé dvere
- pánty vpravo



umiestnenie
vpravo ľavé dvere
- pánty vľavo



umiestnenie vľavo
ku kraju brány pravé dvere
- pánty vpravo



umiestnenie vpravo
ku kraju brány ľavé dvere
- pánty vľavo



umiestnenie v
strede pravé dvere
- pánty vpravo

6

ŠIESTY KROK: Vyberte si typ zdvihu

Brány sa musia prispôbiť Vám.

Priestorovo úsporný bránový systém OLYMPS DOOR sa prispôsobí každému priemyselnému objektu. Vďaka dômyselnému systému vedenia dráh dokážeme rešpektovať už dané podmienky pri výške prekladu a šikmost / sklon stropu. Montáž brány je takto možná aj pri rekonštrukciách alebo prevádzkach národných na priestor.

- Štandardný zdvih je používaný v ideálnom prípade, ak je možné dodržať všetky požadované stavebné rozmery.
- Znížený zdvih je používaný pri nedostatku priestoru nad bránovým otvorom.
- Zvýšený zdvih je používaný pri nadmernom priestore nad bránovým otvorom.
- Vertikálny zdvih je používaný v prípade požiadavky na využitie celého vnútorného priestoru.
- Štandardný šikmý zdvih je používaný v prípade, že vysúvanie brány má kopírovať šikmý strop.
- Zvýšený šikmý zdvih je používaný pri kombinácii nadmerného priestoru nad otvorom so šikmým stropom.

štandardný zdvih



SLF

štandardný šikmý zdvih



SLTF



LHF



LHR
LHRC

znížený zdvih (pružiny umiestnené vpredu)

znížený zdvih (pružiny umiestnené vzadu)

znížený šikmý zdvih



LHTRC

zvýšený zdvih



HLF

zvýšený zdvih s konzolou



HLC



HLTF

zvýšený šikmý zdvih



VLF

vertikálny zdvih



VLC

vertikálny zdvih s konzolou

7

SIEDMY KROK: Požiadajte svojho dodávateľa o inštaláciu brány Olymps Door a servisnú zmluvu.



OCELOVÉ BRÁNY S FARBENÝM POVRCHOM

FACTORY STIL

MONTÁŽ AJ V KOMPLIKOVANÝCH PODMIENKACH – KRÁTKA DODACIA LEHOTA

Brány FACTORY STIL sú moderné priemyselné brány európskeho štandardu.

Výhodou tejto brány je krátka dodacia lehota, veľmi dobrá hodnota tepelnej izolácie a jej variabilnosť. Ocelové priemyselné brány FACTORY STIL s polyuretánovou izoláciou sú vyrábané vrátane kovania v Európe a spĺňajú aj najnáročnejšie požiadavky na precíznosť vyhotovenia.

Brány sú určené pre priemyselné aplikácie a garáže všade tam, kde je požiadavka na pásový dizajn brány. Ocelový plášť sekcií zaručuje dostatočnú pevnosť a odolnosť brány.

Rýchle dodávky

Brány Factory Stil vyrobené podľa Vašich požiadaviek sme schopní dodať do 14 dní.

Riešenie


Brána sa skladá z panelov výšky 500 a 610 mm vzájomne kombinovateľných. Podľa potreby je možné kombinovať panely plné s presklenými

ochrana proti zovretiu prstov v súlade s európskymi normami

izolácia PU penou bez obsahu freónov

farbenie podľa Vašich potrieb

pásový dizajn s možnosťou presklenia

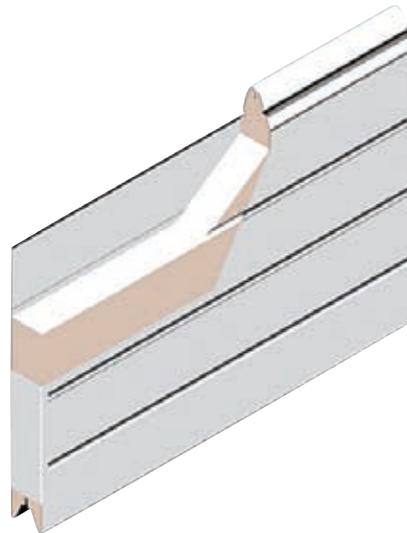

horné tesnenie v profile sekcie

galvanizovaný ocelový plech s polyestersilikónovým náterom

bočný kryt vo farbe brány

povrchová úprava Stucco, antikoročná ochrana

plné ocelové sekcie s pásovým dizajnom

ocelovými panelmi so zasklievacím rámom v čiernej farbe.

Jednotný dizajn brány aj v detailoch. Bočný kryt vo farbe brány nenarušuje dizajn brány.

Ochrana proti zovretiu prstov

Spoje medzi sekciami sú špeciálne tvarované tak, aby pri otvárani a zatváraní nehrozilo nebezpečenstvo zovretia prstov, čo zodpovedá bezpečnostným požiadavkám normy EN13241-1:2003.

Tesnenie brány v profile sekcie

Moderné sekcie majú tesnenie umiestnené priamo v ich hornej časti pomocou vytvorenej drážky v oceli. Toto nové riešenie má veľký vplyv na izolačné vlastnosti brány, jej hladký chod a trvanlivosť.

Montáž

Výhodou je možnosť prispôbenia vedenia dráhy stavebným podmienkam vo vnútri objektu, čo umožňuje montáž aj v komplikovaných

podmienkach.

Pásový dizajn

Pásový prevedenie sekcií umožňuje ľubovoľne upravovať výšku aj šírku brány.

Povrchová úprava Stucco

Zrnitá povrchová úprava – stucco – zabezpečuje, že dažďová voda nezanecháva stopy na povrchu brány a drobné škrabance sú takmer neviditeľné – na rozdiel od hladkého povrchu.

Doplňky: Personálne dvere a presklenie

Farby: Základná farba biela a RAL 9006, možnosť farbiť podľa farebnej stupnice RAL.


Izolácia: polyuretán

Izolácia hrúbky 40 mm je z polyuretánovej peny bez obsahu freónov.


Rozmery:

Max. šírka 6500 mm


Max. výška 5430 mm




Plná ocelová brána



Plná ocelová brána s integrovanými personálnymi dverami



Ocelová brána s presklením



Ocelová brána s presklením a integrovanými personálnymi dverami

Brány FACTORY STIL sú dodávané s pohonmi určenými na priemyselné aplikácie od najrenomovanejších európskych výrobcov s viacerými typmi ovládania, vrátane diaľkového ovládania, ťahových spínačov a pod.



biela



RAL 9006



RAL



ochrana proti zovretiu prstov v súlade s európskymi normami

dvojité presklenie

farbenie podľa Vašich potrieb



horné tesnenie v profile sekcie

hliníkový profil s eloxovaným povrchom

povrchová úprava Elox antikoročná ochrana

OCELOVÉ BRÁNY S FARBENÝM POVRCHOM

FACTORY VISION

JEDINEČNÁ KOLEKCIA BRÁN S DÔRAZOM NA DETAIL

Výhodou tejto brány je krátka dodacia lehota a reprezentatívny dizajn. Ocelové priemyselné brány FACTORY VISION sú vďaka svojmu vyhotoveniu obľúbené v modernej priemyselnej architektúre. Elegantný vzhľad a veľké presklené plochy reprezentujú akúkoľvek stavbu. Možnosť vyhotovenia v každom odtieni podľa farebnej stupnice RAL dovoľuje symbiózu s firemnými farbami alebo s predstavami architektov a investorov.

Hliníkové celopresklené sekcie s dvojitým presklením a polyuretánovou izoláciou sú vyrábané vrátane kovania v Európe a spĺňajú aj najnáročnejšie požiadavky na precíznosť vyhotovenia. Hliníkový rámový profil sekcií zaručuje dostatočnú pevnosť a odolnosť brány voči poveternostným vplyvom.

Riešenie

Brána sa skladá z panelov výšky 500 a 610 mm vzájomne kombinovateľných. Výšky brán sú priamo odvodené od výšky sekcií a nie je možné ich upravovať.

Ochrana proti zovretiu prstov

Spoje medzi sekciami sú špeciálne tvarované tak, aby pri otváraaní a zatváraní nehrozilo nebezpečenstvo zovretia prstov, čo zodpovedá bezpečnostným požiadavkám normy EN13241-1:2003.

Tesnenie brány v profile sekcie

Moderné sekcie majú tesnenie umiestnené priamo v ich hornej časti pomocou vytvarovanej drážky v oceli. Toto nové riešenie má veľký vplyv na izolačné vlastnosti brány, jej hladký chod a trvanlivosť.

Montáž

Výhodou je možnosť prispôsobenia vedenia dráhy stavebným podmienkam vo vnútri objektu, čo umožňuje montáž aj v komplikovaných podmienkach.

Povrchová úprava Elox

Hladká povrchová úprava Elox dodáva bránam luxusný vzhľad. Vysoká odolnosť voči poškrabaniu, úderom a korózii je daná použitím plynule lisovaného hliníkového profilu s eloxovaným povrchom. Pri farebných variantách sekcií je používaná technológia práškovania.

Farby: Základná farba eloxovaný hliník, možnosť farbiť podľa farebnej stupnice RAL.

Rozmery:

Max. šírka 5000 mm

Max. výška 5430 mm




RAL




RAL 9006




Brány FACTORY VISION sú dodávané s pohonmi určenými na priemyselné aplikácie od najrenomovanejších európskych výrobcov s viacerými typmi ovládania, vrátane diaľkového ovládania, ťahových spínačov a pod.



Celopresklená hliníková brána s integrovanými personálnymi dverami



Celopresklená hliníková brána



Celopresklená hliníková brána s vetracou mriežkou



OCELOVÉ BRÁNY S FARBENÝM POVRCHOM

FACTORY MIX

SÚHRA ROBUSTNEJ A PRAKTICKEJ OCELE A ELEGANTNÉHO PRESVETLENÉHO HLINÍKA

Brána FACTORY MIX je zameraná na kombináciu pevnosti, tepelnej izolácie ocelových sekcií a elegantného vzhľadu presvetlených hliníkových sekcií s dvojitým presklením. Výhodou tejto brány je krátka dodacia lehota, veľmi dobrá hodnota tepelnej izolácie a jej variabilnosť pri montáži. Priemyselné brány FACTORY MIX s polyuretánovou izoláciou sú vyrábané vrátane kovania v Európe a spĺňajú aj najnáročnejšie požiadavky na precíznosť vyhotovenia. Brány sú určené pre priemyselné aplikácie a garáže všade tam, kde je požiadavka na pásový dizajn brány a veľkorysé presvetlenie. Ocelový plášť sekcií zaručuje dostatočnú pevnosť a odolnosť brány.

Rýchle dodávky

Brány Factory Mix vyrobené podľa Vašich požiadaviek sme schopní dodať do 14 dní.

Riešenie

Brána sa skladá z panelov výšky 500 a 610 mm vzájomne kombinovateľných. Podľa potreby

horné tesnenie
v profile sekcie

ochrana proti zovretiu
prstov v súlade s
európskymi normami

dvojité presklenie

farbenie podľa
Vašich potrieb

izolácia PU penou bez
obsahu freónov

plné ocelové sekcie s
pásovým dizajnom



hliníkový
profil s eloxovaným
povrchom

povrchová úprava Elox
antikoročná ochrana

bočný kryt vo farbe
brány

povrchová úprava
Stucco

galvanizovaný
ocelový plech s
polyestersilikónovým
náterom

je možné kombinovať panely plné s panelmi celopresklenými.

Jednotný dizajn brány aj v detailoch. Bočný kryt vo farbe brány nenarušuje dizajn brány.

Ochrana proti zovretiu prstov

Spoje medzi sekciami sú špeciálne tvarované tak, aby pri otváraní a zatváraní nehrozilo nebezpečenstvo zovretia prstov, čo zodpovedá bezpečnostným požiadavkám normy EN13241-1:2003.

Tesnenie brány v profile sekcie

Moderné sekcie majú tesnenie umiestnené priamo v ich hornej časti pomocou vytvorenej drážky v oceli. Toto nové riešenie má veľký vplyv na izolačné vlastnosti brány, jej hladký chod a trvanlivosť.

Montáž

Výhodou je možnosť prispôsobenia vedenia dráhy stavebným podmienkam vo vnútri objektu, čo umožňuje montáž aj v komplikovaných podmienkach.

Pásový dizajn

Pásový dizajn a kombinácia plných a presklenených panelov umožňuje prispôbovať výšku a šírku brány požiadavkám zákazníka.

Povrchová úprava Stucco a Elox

Praktická zrnitá povrchová úprava – Stucco – na plných pásových paneloch.

Elegantná povrchová úprava Elox na rámoch presklenených hliníkových panelov.

Doplňky: Personálne dvere a presklenie

Farby: Základná farba biela a RAL 9006, možnosť farbiť podľa farebnej stupnice RAL.


Izolácia: polyuretán

Izolačné jadro v plných sekciách je z polyuretánovej peny bez obsahu freónov.


Rozmery:

Max. šírka 5000 mm


Max. výška 5430 mm



Kombinovaná brána
ocel + hliník



Kombinovaná brána
ocel + hliník
s integrovanými
personálnymi dverami



Kombinovaná brána
ocel + hliník s vetracou
mriežkou

Brány Factory Mix sú dodávané s pohonmi určenými na priemyselné aplikácie od najrenomovanejších európskych výrobcov s viacerými typmi ovládania, vrátane diaľkového ovládania, ťahových spínačov a pod.

biela



RAL 9006



RAL



POHONY NA PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NICE SUMO

Elektromechanický pohon s krútiacim momentom 120 Nm pre sekčné priemyselné brány. Pohon je vybavený 24 V motorom, umožňujúcim zálohovanie batériami v prípade výpadku prúdu. Nastavenie koncových polôh bez mechanických spínačov priamo z riadiacej jednotky. Štandardný stupeň krytia IP 44, možnosť dodania IP 65 pre umývacie linky.

NICE TOM


Špičkové pohony pre priemyselné brány. Dodávajú sa s krútiacim momentom 50 / 100 / 140 Nm. Núdzové otváranie brán za pomoci reťaze. Možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže. Optimalizácia riadiacej jednotky TM1T na požiadanie zákazníka za pomoci rozširujúcich modulov.

POHONY NA PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY

BECKER

Patria k špičkovým pohonom pre priemyselné brány, rolety, markízy. Úspešnú časť sortimentu tvoria bočné nástrčné pohony pre ovládanie priemyselných brán. Jednotlivé typy motorov sa líšia výkonom a spôsobom núdzového ovládania.

Pohony sa vyrábajú v prevedení 1x230 V a 3x400 V, podľa krútiaceho momentu od 50 Nm až po 250 Nm. Riadiace elektroniky je možné dodať od najjednoduchších – S10 (systém „Totmann“) cez štandardné – S50 II, až po najluxusnejšie – S60.



KOMPONENTY PRIEMYSELNÝCH BRÁN



1. Samozatvárací mechanizmus personálnych dverí,
2. Odkvapová lišta personálnych dverí,
3. Torzný systém na konzole,
4. Ochrana pri pretrhnutí nosného lanka,
5. Bočný pánt s kolieskom,
6. Dvojitý bočný pánt,
7. Mechanický zámok - petlica,
8. Horný pánt SLF,
9. Pružinový nárazník a lanová kladka VLC,
10. Sklopná klučka HLF,
11. Stredový pánt.

TECNO

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVACÍ MOSTÍK S VÝKLOPNÝM STYČNÝM KRÍDLOM.

Úplne automatizovaný hydraulický mostík s elektrickým riadením určený na vyrovnávanie výškového rozdielu medzi úrovňou nakladacej rampy a ložným priestorom vozidla bol vyvinutý v súlade s Európskou normou EN 1398 zohľadňujúcou súčasne prísne požiadavky pre nakladacie / vykladacie rampy. Mostík sa skladá z tuhého samonosného rámu (osadzovaného do montážneho otvoru), povrch zváraný oceľovej konštrukcie rampy tvorí plech s protišmykovou úpravou, hydraulicky ovládané styčné krídlo s možnosťou horizontálneho otáčania o 90°. Je opatrené konštrukčnými výstupami a zabezpečuje ideálne spojenie nakladacieho priestoru a ložnej plochy vozidla s minimálnym odskokom.



TESNIACE RUKÁVY CARGO-WINTER, CARGO-TUNEL A CARGO POLAR.

Kompletný sortiment tesniacich rukávov určených na zabezpečenie komunikačného prepojenia medzi skladovými priestormi a ložnou plochou vozidla je ideálnym riešením pre zamedzenie prestupu tepla pri vykládke či nakládke tovaru. Tesniaci rukáv je zhotovený z ľahkej nosnej konštrukcie takzvaného skeletu, povrchovo upravenej galvanizovaním a z krycej plachty z dvojvrstvovej PVC tkaniny. Čelo tvoria pružné a pevné tesniace lišty z čiernej gumy, ktoré zaručujú vysokú odolnosť proti natrhnutiu a obrúseniu. Inštaluje sa buď na vopred zhotovený nosný rám, alebo priamo na fasádu budovy, pokiaľ to dovoľuje jej statická dispozícia.



RYCHLONAVÝJACIE BRÁNY.

Sú na poprednom mieste v Európe v kategórii týchto typov brán. V ponuke sú dva základné modely – vonkajšia skladacia brána a rolovacia brána. Využitie si nájdu hlavne na miestach, kde je popri častej prevádzke potrebné zabezpečiť účinnú ochranu pracovného prostredia pred chladom, prievanom, prachom, hlukom, pri požiadavkách oddeliť výrobu v „čistých priestoroch“, ako aj pri požiadavkách na úsporu energie.



REALIZÁCIE



„SLEDUJEME ZA VÁS NOVINKY V DIZAJNE,
DOHLIADAME NA KVALITU, DODÁVAME NA MIERU”

OSTATNÉ PRODUKTY



GARÁŽOVÉ
BRÁNY



VYROVNÁVACIE
MOSTÍKY



TESNIACE
RUKÁVY



ZÁVORY



POHONY
KRÍDLOVÝCH
BRÁN



POHONY
POSUVNÝCH
BRÁN



POHONY
GARÁŽOVÝCH
BRÁN



POHONY
PRIEMYSELNÝCH
BRÁN



PRÍSLUŠENSTVO

NEPREHLIADNITE NAŠE ĎALŠIE PROSPEKTY



GARÁŽOVÉ
BRÁNY



POHONY
KRÍDLOVÝCH
BRÁN



POHONY
POSUVNÝCH
BRÁN



ZÁVORY

KONTAKT:

OLYMPS DOOR spol. s r. o.,
Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno
tel: 035/ 7731 094, 7731 095, fax: 035/ 7731 770
bezplatná infolinka: 0800 111 311
e-maii: olymps-door@olymps-door.sk
www.olymps-door.sk

Sieť predajcov po celej SR

PB_16_SK-11-A



OPENING GARAGES
— SINCE 1991 —