ZÁVORY

Stabilná firma s dlhodobou históriou poskytuje dostatočné záruky a servis. Dnes je Olymps Door najväčšou stredoeurópskou firmou v oblasti distribúcie sekčných garážových brán.

ELEKTROMECHANICKÁ ZÁVORA PRE SÚKROMNÉ, VEREJNÉ A FIREMNÉ PARKOVISKÁ

WIL

signálne LED svetlá

elektromechanická závora, 4 a 6 m, oranžové nerezové prevedenie, zabudovaná riadiaca jednotka, možnosť použitia záložného zdroja B 12-3

pohyblivé časti chránené plastovým obalom

Štyri verzie:
do 4 m (WIL4, WIL4I),
do 6 m (WIL6, WIL6I).
Galvanizovaná oceľ, farbený obal alebo AISI 304 (WIL4I, WIL6I).
Zabudovaná riadiaca jednotka, môže byť odstránená, pre ľahšie zapájanie a údržbu.
Ľahká inštalácia
Rameno môže byť namontované nezávisle na pravej alebo ľavej strane.
Ľahké vyváženie
lineárne nastavenie pružiny.
Systém pracuje počas výpadku energie pomocou vstavanej dobíjacej batérie. Koncové spínače počas spomalenia v otváraní alebo zatváraní môžu byť nastavené mechanicky alebo elektricky.
Rýchlosť môže byť elektronicky nastavená:
WIL4, 3,5 sekúnd minimálny otvárací čas;
WIL6, 5 sekúnd otvárací čas.
Protinárazová bezpečnostná funkcia počas otvárania a zatvárania.
Farbený hliníkový profil závory
Ľahká inštalácia signálnych led svetiel a pneumatickej hrany.
LED signálne svetlá
Vysoko výkonné a s dlhou životnosťou
Jednoduchá na obsluhu, kľúčom ovládaný odblokovací systém.

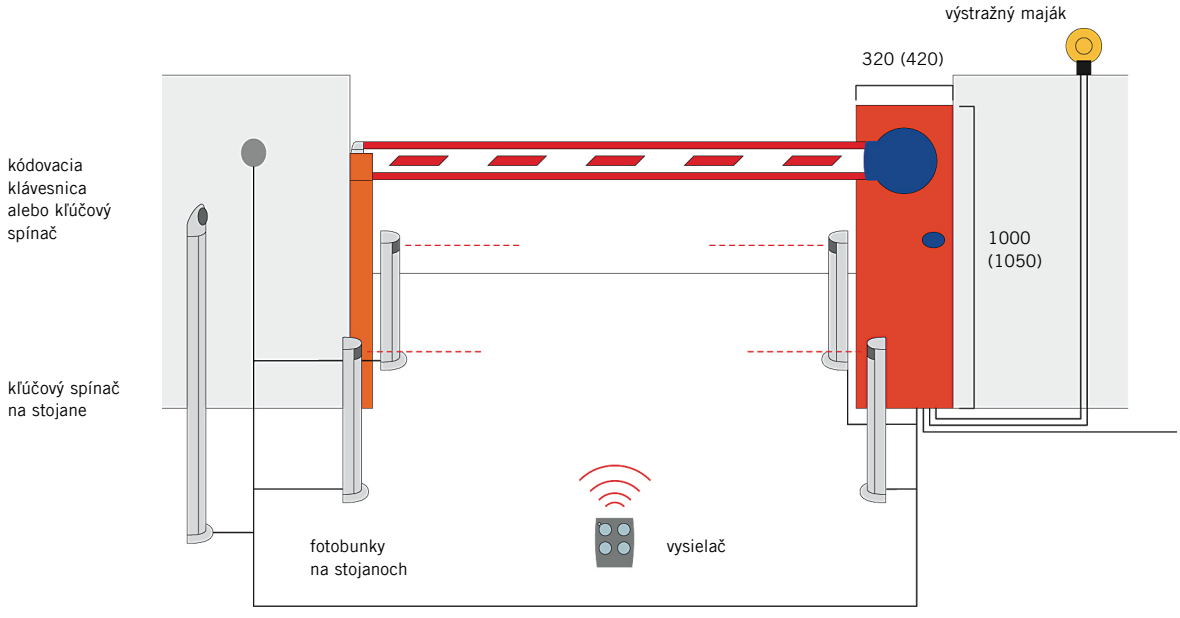

OLYMPS DOOR
OPENING GARAGES
SINCE 1991

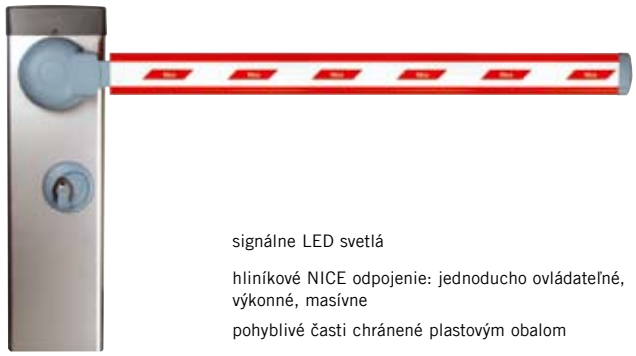

signálne LED svetlá

hliníkové NICE odpojenie: jednoducho ovládateľné, výkonné, masívne

pohyblivé časti chránené plastovým obalom

ELEKTROMECHANICKÁ ZÁVORA S ENKÓDEROM PRE SÚKROMNÉ, VEREJNÉ A FIREMNÉ PARKOVISKÁ

SIGNO

Výkonný a rýchly
Elektromechanický 24 Vdc pohon, s príkonom 300 W a s maximálnym krútiacim momentom 250 Nm. Úplné otvorenie (90°) dosiahne: za 1,8 s (Signo3), za 3s (Signo4), za 6s (Signo6). Modely s napájaním 230 Vac alebo 110 Vac.

Dômyselný
Voľba MASTER/SLAVE automaticky zladí dve oproti sebe postavené závory. To znamená, že je možné zautomatizovať vstupy max. na 8 a 12m (pre Signo4 a Signo6 jednotlivo).

Inteligentný
pohyb sa automaticky otočí (zmení), keď rameno narazí na prekážku. Softvér automaticky zasiahne, aby napravil akúkoľvek prípadnú nerovnováhu spojenú s odchýlkami podnebia, alebo pri nedostatočnej údržbe.

Bezpečný
Možnosť spomalenia a zrýchlenia pri každom otvorení a zatvorení na začiatku aj na konci úkonu

Pohodlný
Oddelený priestor pre elektroniku a mechaniku zabezpečuje ľahký prístup k riadiacej jednotke, ktorá je umiestnená pod horným výmenným krytom skrinky. Čelná strana umožňuje prístup len k mechanickým častiam.

Dokonalá, dobre vyvinutá riadiaca jednotka:
Inovovaná riadiaca jednotka využíva rotačnú silu, rýchlosť a spomalenie riadiaceho systému. Vďaka NICE kódovacej technológii nie je potrebné nastavovať koncové spínače. Koncové polohy sú nastavené stlačením jedného tlačítka raz a navždy.

Intenzívne použitie:
Nový 24 Vdc pohon SIGNO môže byť dlhodobo intenzívne používaný. Vďaka tejto vlastnosti je ideálny pre súkromné, verejné alebo priemyselné parkoviská, vystavené počas dňa frekventovanej prevádzke.

Exkluzívne funkcie:
- závora sa zavrie okamžite po prejdení vozidla
- má dva typy semaforového druhu riadenia dopravy
- automatický bezpečnostný test na začiatku každého úkonu
- stály odpor STOP vstupu na pripojenie dotykovej hrany
- má počítadlo úkonov, pomocou ktorého je možné naprogramovať prah udržovacej signalizácie
- záložný zdroj PS 224

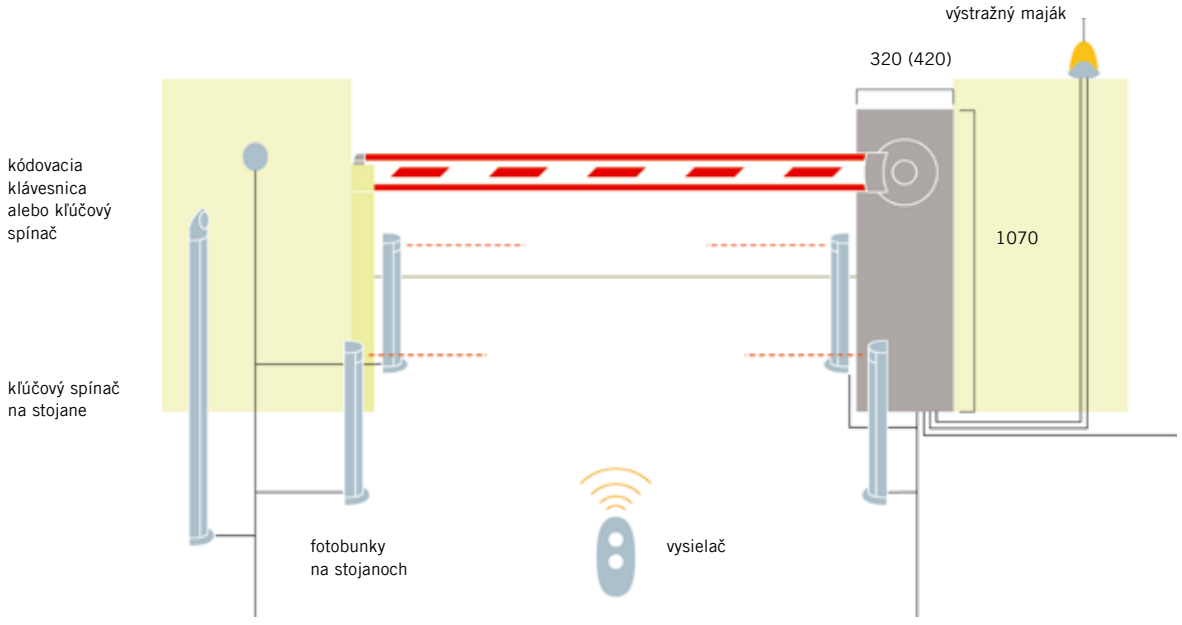

OLYMPS DOOR
OPENING GARAGES
SINCE 1991

ELEKTROMECHANICKÁ ZOSTAVA ZÁVORY PRE SÚKROMNÉ, VEREJNÉ A FIREMNÉ PARKOVISKÁ

X-BAR

Fotobunky montovateľné priamo na box vďaka špeciálne navrhnutým podstavcom.

Nice kľúčové odblokovanie na oboch stranách, ľahké a chránené.

Zostava obsahuje: teleso závory, rameno závory skladajuce sa z troch 1m kusov, zabudovaný maják, spodnú protinárazovú gumu

Modulová tyč v troch 1-metrových sekciách.
Nice BlueBUS technológia k zjednodušeniu inštalácie a umožneniu 2-drôtového prepojenia medzi riadiacou jednotkou a bezpečnostnými prvkami
X-Bar je kompaktný s:
• **Solemyo systém** využívajúci solárnu energiu nahradzujúcu hlavný prívod; batériová schránka môže byť krytá v X-Box púzdre.
• **Opera systém**, ktorý vďaka multifunkčnému displeju O-View umožňuje programovanie, kontrolu a riadenie automatizácie aj na diaľku.
Silný a rýchly:
elektromechanický pohon 24 Vdc, 100 W s krútim momentom do 120 Nm.
Zabudovaná riadiaca jednotka s blikajúcim osvetlením pre garanciu optimálnej viditeľnosti svetelného signálu. S možnosťou pre pripojenie poslednej generácie optických a odporových citlivých hrán (s 8,2 KOhm odporom).
Signál pri zapnutí na indikovanie správneho napájania a úkonu riadiacej jednotky.
Automatická diagnostika chýb počas úkonov s informáciou podľa rozličných kombinácií zábleskov.
Viac bezpečnosti a spoľahlivosti
detekovanie prekážok a monitorovanie odberu motora počas automatického pohybu.
Úspora energie:
keď nie je systém používaný, tak sa prepne do pohotovostného režimu; takto redukuje spotrebu.
Flexibilný a jednoduchý na prenos:
modulová tyč v troch 1-metrových sekciách na prispôsobenie dĺžky k špecifickým požiadavkám; zahrňuje kĺby a veko; kompaktné rozmery výrobného obalu umožňujú prenos X-Baru.
Viac komfortu a bezpečia v programovaní a údržbe fázy:
rozdelené prepážky pre elektronické a mechanické časti.
Rýchly a jednoduchý prístup k riadiacej jednotke umiestnený vo vrchnej časti tela a chránenej polykarbónovým krytom.
Jednoduchý upínač fotobuniek na špeciálne navrhnutý podstavec na telese závory.

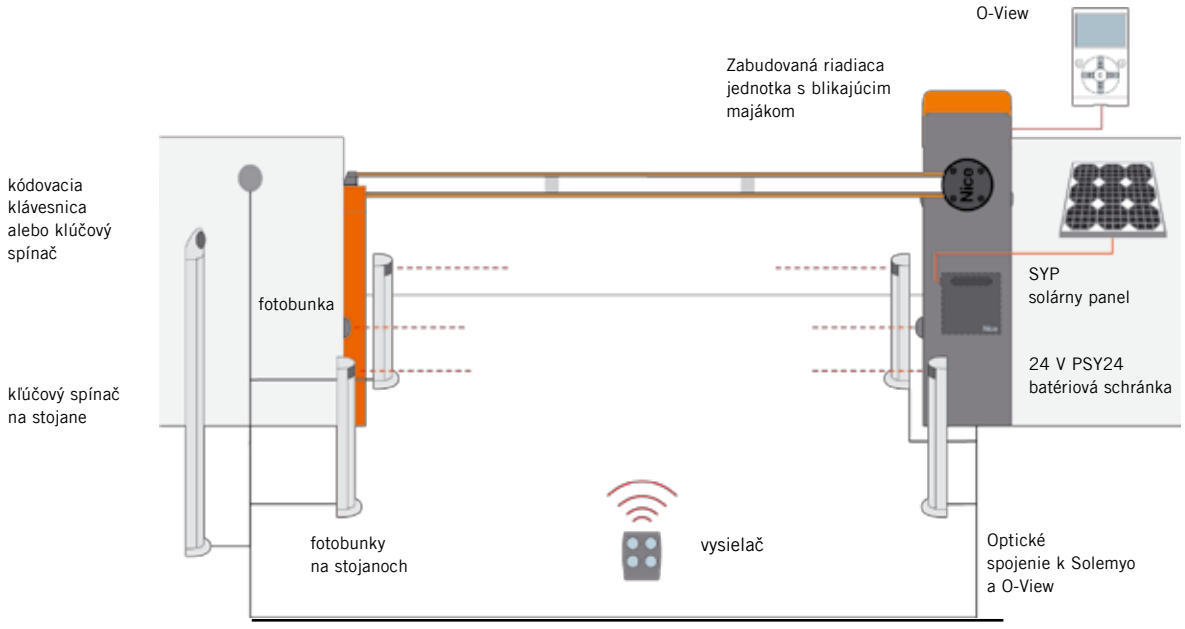

OLYMPS DOOR
OPENING GARAGES
SINCE 1991

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO PRE SIGNO3/SIGNO3I

SIA3 - hliníkové rameno, farbené, biele, 36x73x3250 mm

PRÍSLUŠENSTVO PRE SIGNO4/SIGNO4I A WIL4/WIL4I

WA1 - hliníkové rameno, farbené, biele, 36x73x4250 mm
WA2 - 8 m ochranný gumový pás s koncovými krytkami k ramenu WA1
WA3 - okrúhle hliníkové rameno, farbené, biele, priemer 70x4250 mm vhodné aj pre prípad silného vetra
WA4 - spojovací článok k WA3
WA13 - hliníková zábrana pod rameno (2 m) pre ramená WA1, WA21, WA22
WA14 - zalamovací kĺb na rameno závory WA1 (od 1850 do 2400 mm)

PRÍSLUŠENSTVO PRE X-BAR

XBA2- Náhradná riadiaca jednotka pre X-BAR
XBA4 - Indikačné svetlo pre upínač pre X-BAR na vrchnej alebo spodnej strane stĺpu
PS124 - 24 V batéria so zabudovaným batériovým nabíjaním
SIA1 - kotviaci podklad so svorkou
WA10 - červené lepiace reflexné pruhy
WA11 - nastaviteľný stojan pre závory

PRÍSLUŠENSTVO PRE SIGNO6/SIGNO6I A WIL6/WIL6I

WA21 - hliníkové rameno, farbené, biele, 36x94x6250 mm
WA22 - hliníkové rameno, farbené, biele, 2 časti, 36x94x3125 mm
WA24 - okrúhle teleskopické rameno, farbené, biele, hliníkové, dĺžka 8,5 m, zostava s pohyblivou oporou WA12, vyrovnávacie závažia a konektor
WA6 - 12 m ochranný gumový pás s koncovými krytkami k závorám WA21, WA22
WA7 - okrúhle hliníkové rameno, farbené, biele, priemer 90x6250 mm vhodné aj pre prípad silného vetra
WA8 - spojovací článok k WA7
WA13 - hliníková zábrana pod rameno (2m) pre ramená WA1, WA21, WA22

UNIVERZÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

WA9 - balenie 6 ks signalizačných svetiel pre ramená WA1, WA21, WA22 (bal/6ks)
WA10 - červené samolepiace reflexné nálepky (bal/24ks)
WA11 - pevná podpera ramena (bal/1ks)
WA12 - mobilná podpera ramena (bal/1ks)
PS224 - 24 Vdc náhradný zdroj SIGNO (bal/1ks)
SIA20 - riadiaca jednotka - náhradný diel

Kód	Popis
SIGNO3	ZÁVORA DO 3 M, NEVRATNÝ POHON, 230 VAC, 24 VDC POHON, S GALVANIZOVANÝM, FARBENÝM OCEĽOVÝM PLÁŠŤOM
SIGNO3I	ZÁVORA DO 3 M, NEVRATNÝ POHON, 230 VAC, 24 VDC POHON, S PLÁŠTOM Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
SIGNO4	ZÁVORA DO 4 M, NEVRATNÝ POHON, 230 VAC, 24 VDC POHON, S PLÁŠTOM Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
SIGNO4I	ZÁVORA DO 4 M, NEVRATNÝ POHON, 230 VAC, 24 VDC POHON, S PLÁŠTOM Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
SIGNO6	ZÁVORA DO 6 M, NEVRATNÝ POHON, 230 VAC, 24 VDC POHON, S GALVANIZOVANÝM, FARBENÝM OCEĽOVÝM PLÁŠŤOM
SIGNO6I	ZÁVORA DO 6 M, NEVRATNÝ POHON, 230 VAC, 24 VDC POHON, S PLÁŠTOM Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
WIL4	ZÁVORA DO 4 M, NEVRATNÝ POHON, 230VAC, 24 VDC POHON, S GALVANIZOVANÝM, FARBENÝM OCEĽOVÝM PLÁŠŤOM
WIL4I	ZÁVORA DO 4 M, NEVRATNÝ POHON, 230VAC, 24 VDC POHON, S PLÁŠTOM Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
WIL6	ZÁVORA DO 6 M, NEVRATNÝ POHON, 230VAC, 24 VDC POHON, S GALVANIZOVANÝM FARBENÝM OCEĽOVÝM PLÁŠŤOM
WIL6I	ZÁVORA DO 6 M, NEVRATNÝ POHON, 230VAC, 24 VDC POHON, S GALVANIZOVANÝM, FARBENÝM OCEĽOVÝM PLÁŠŤOM
X-BAR	NEVRATNÝ 230 VAC, 24 VDC POHON; ZABUDOVANÁ RIADIACA JEDNOTKA S BLIKAJÚCIM SVETLOM. RAMENO ZÁVORY V TROCH 1M SEKCIÁCH S OCHRANNOU PROTINÁRAZOVOU GUMOU; PÚZDRO Z GALVANIZOVANEJ A FARBENEJ OCELE. NICE BLUEBUS TECHNOLÓGIA A KOMPATIBILITA SO SYSTÉMOM NICE OPERA A SOLEMYO.

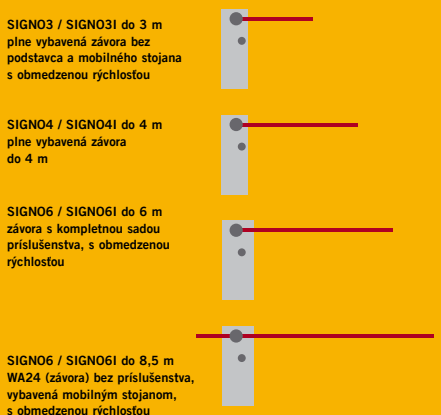

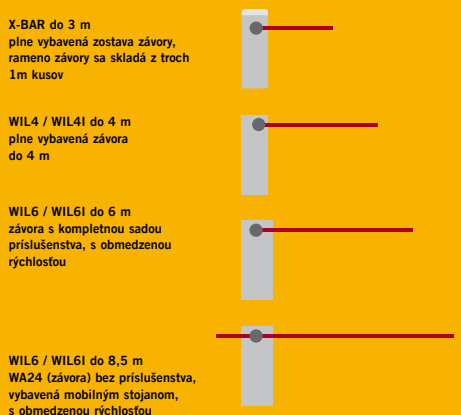

Technické údaje		SIGNO3 SIGNO3I	SIGNO4 SIGNO4I	SIGNO6 SIGNO6I
Napätie	(Vac 50 Hz)	230	230	230
Napájanie príslušenstva	(Vdc)	24	24	24
Prúdový odber	(line) (A)	1,1	1,3	1,3
Prúdový odber	(motor) (A)	10	12	12
Príkon	(W)	250	300	300
Ochranný stupeň	(IP)	44	44	44
Krútiaci moment	(Nm)	130	200	200
Min. ÷ max. doba otvárania	(s)	1,8 ÷ 4	3 ÷ 6	6 ÷ 10
Prevádzková teplota	(°C MIN ÷ MAX)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Výkonný cyklus	(%)	80	80	80
Rozmery	(mm)	320x1070x320	320x1070x320	420x1070x340
Hmotnosť	(Kg)	50	50	58
Izolačná trieda		1	1	1
Koeficient redukcie		1/123	1/241	1/241

Technické údaje		WIL4 WIL4I	WIL6 WIL6I	X-BAR
Napätie	(Vac 50 Hz)	230	230	230
Napájanie príslušenstva	(Vdc)	24	24	24
Prúdový odber	(line) (A)	1	0,5	0,6
Prúdový odber	(motor) (A)	8	5	4
Príkon	(W)	180	100	100
Ochranný stupeň	(IP)	44	44	44
Krútiaci moment	(Nm)	150	220	120
Min. ÷ max. doba otvárania	(s)	3,5	5	5 ÷ 10
Prevádzková teplota	(°C min ÷ max)	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Výkonný cyklus		80 (%)	80 (%)	1000 (cykl./deň)
Rozmery	(mm)	320x1000x290	420x1050x290	305x185x1146
Hmotnosť	(Kg)	46	54	40
Izolačná trieda		1	1	1
Koeficient redukcie		1/456	1/456	-

„SLEDUJEME ZA VÁS NOVINKY V DIZAJNE,
DOHLIADAME NA KVALITU, DODÁVAME NA MIERU"

OSTATNÉ PRODUKTY

GARÁŽOVÉ BRÁNY SIDE

PERSONÁLNE DVERE APART

RYCHLONAVÍJACIE BRÁNY

VYROVNÁVACIE MOSTÍKY

TESNIACE RUKÁVY

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN

POHONY POSUVNÝCH BRÁN

NEPREHLIADNITE NAŠE ĎALŠIE PROSPEKTY

GARÁŽOVÉ BRÁNY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

POHONY KRÍDLOVÝCH BRÁN

POHONY POSUVNÝCH BRÁN

KONTAKT:
OLYMPS DOOR spol. s r. o.,
Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno
tel.: 035/ 7731 094, 7731 095, fax.: 035/ 7731 770
bezplatná infolinka: 0800 111 311
e-mail: olymps-door@olymps-door.sk
www.olymps - door.sk

Sieť predajcov po celej SR

ZAV_08.SK-10-A

OLYMPS DOOR

OPENING GARAGES
SINCE 1991